обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА"

Ш1-260/25 - 1 брой

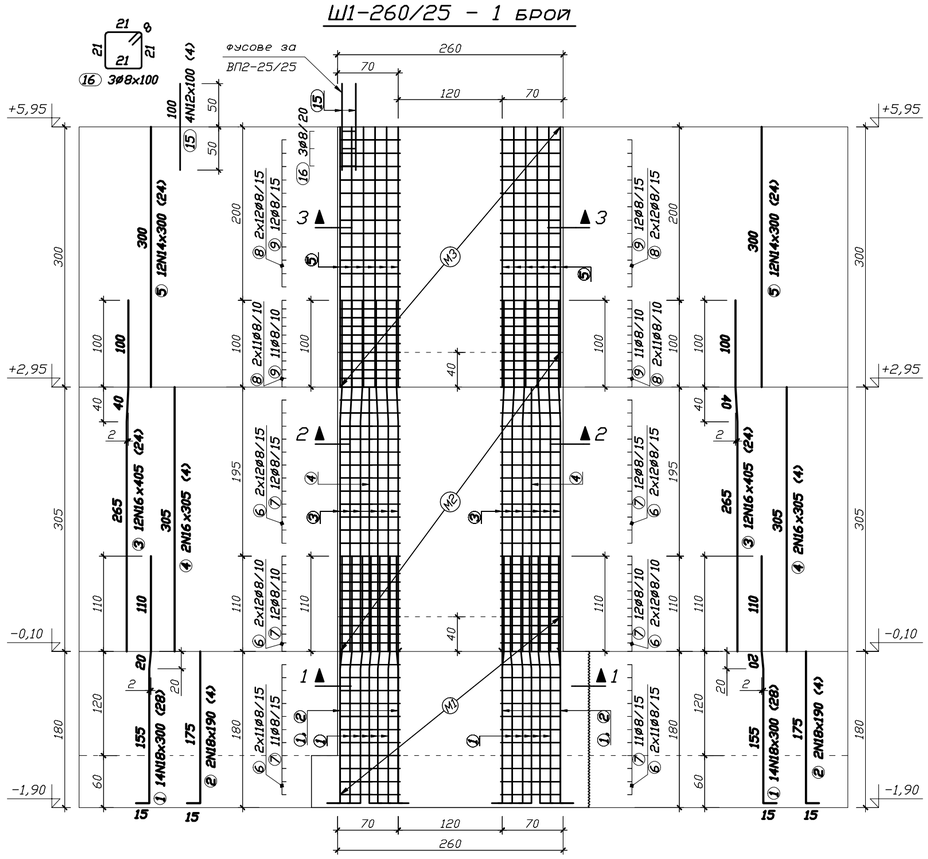



РАЗРЕЗ 3-3

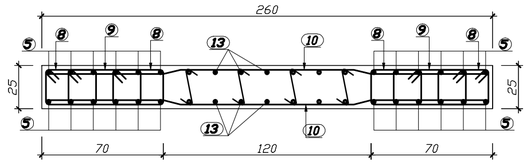

РАЗРЕЗ 2-2

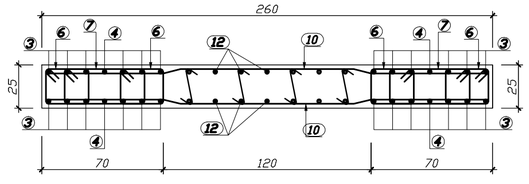

РАЗРЕЗ 1-1

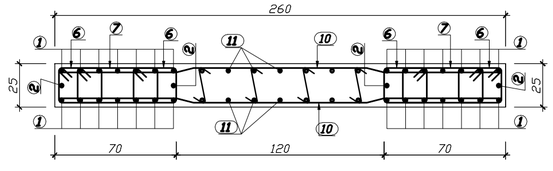

М3-1х2бр.

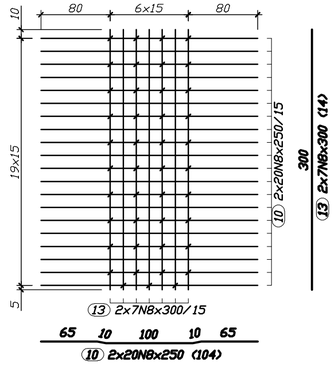

М2-1х2бр.

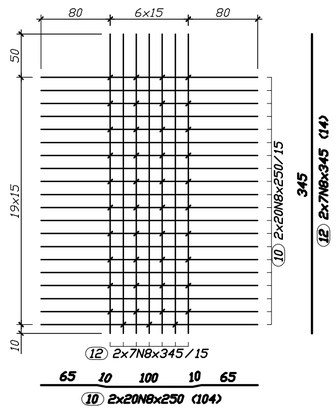

М1-1х2бр.



З А Б Е Л Е Ж К И :

1. Бетон В25.
2. Стомана А-III с Rs=375MPa;
   А-I с Rs=225MPa.
3. Бетоново покритие на армировката в шайби 2,5см.
4. Кофражът и армировката да се приемат от проектанта-конструктор.
5. За всички влагани материали да се осигурят необходимите документи за съответствие!
6. Не се разрешават промени по проекта без съгласието на проектанта.
7. При изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за ЗБУТ!
8. Сградата е обезпечена за сеизмична зона с Кс=0,27 (IX степен).

Армировка - рекапитулация			
ø [mm]	lgn [m]	Тегло за m' [kg/m']	Тегло [kg]
AI			
6.5	40.68	0.260	10.58
8	427.08	0.395	168.70
Всичко			179.27
AIII			
8	380.40	0.395	150.26
12	4.00	0.888	3.55
14	72.00	1.208	86.98
16	109.40	1.578	172.63
18	91.60	1.998	183.02
Всичко			596.44

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ ПО ЧАСТИ:	
Архитектура	
В и К	
Ел. инсталациии	
ОВК и ЕЕ	
Геодезия	

строеж: "ЖИЛИЩНА СГРАДА и допълващо застрояване - ГАРАЖ"
УПИ 54.97-за жилищно застрояване, м-ст"Кону дере", с.Марково, общ.Родопи, обл.Пловдив
ПИ с идентификатор 47295.54.97 по КК на с.Марково

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л :
Стефан Богомилов Стоянов

Лист 4/23

А Р М И Р А Н Е
ШАЙБА 1
М 1 : 50 , М 1 : 25

П Р О Е К Т А Н Т: Март.2018г.
инж.Милена Катрева

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА | ФАЗА: ТП