

HÖRMANN

ОФЕРТА №368/06.11.19

Стефан Стоянов

Лице за контакти Слави Манчев

E-Mail

Данни за клиента

Ваше запитване:

от:

Строителен
обект:

с.Марково

Plovdiv, 06.11.2019 г.

	количество	Цена (BGN)	Обща цена (BGN)
Поз.: 0001			

Гаражна секционна врата Hörmann LPU 42

1 бр.

3 975,00

Размери

Размери за поръчка

Ширина Височина
: 5500 mm x 2375 mm

Платно

Мотив

: Обшивка на М-линии

Секции на вратата

: двустенни стоманени ламели, изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина, с полиуретанова пяна, защита от прищипване на пръсти отвън и отвътре, със стоманени крайни винкели С подово уплътнение и средни уплътнения от EPDM

Височина на секциите на вратата

: 475 mm

долна секция на вратата

: 475 mm

Горна секция на вратата

: 475 mm

Брой секции на вратата

: 5

Гнездо за брава отвътре

: без

Повърхност

Структурирана стоманената

: отвън Decograin, отвътре с релефно

Оферта i--/ -

		количество	Цена (BGN)	Обща цена (BGN)
ламела	щамповане Stucco			
Покритие на стоманените ламели	: отвън с покритие от синтетично фолио в Rosewood (палисандър) отвътре с полиестерен грунд подобно на RAL 9002 сиво-бяло			
Структура Каса	: с релефно щамповане Woodgrain			
Покритие на касата	: Полиестерно основно покритие, подобно на RAL 9016 бяло			
Направляване на вратата и необходимо място				
Каса	: Каса от винкели със странична защита от прищипване, изработена от горещо поцинкована стоманена ламарина със странично уплътнение и пластмасова пета на каса като дълготрайна защита от образуване на ръжда	1 бр.		
Вид окачване	: Окачване тип N (за стандартен щурц с разположен отпред агрегат с торзионни пружини, въжени барабани и тествана защита срещу скъсване на пружина, както и разположени отстрани вътрешни товарни въжета)			
Изравняване на теглото	: Торсионни пружини			
необходима височина на тавана	: 2585 mm			
със задвижване	: 2585 mm			
Необходимо място вляво	: 90 mm			
Необходимо място вдясно	: 90 mm			
Бленда на щурца	: Стоманена бленда 95 мм съдържа се в стандартния вариант			
Допълнително оборудване - Врата				
Облицовка каса 55мм Rosenwood		1 бр.	95,00	
Обслужване на вратата				
Задвижване	: Задвижване за гаражни врати SupraMatic E, серия 4 BiSecur	1 бр.	955,00	
Свързване към мрежата	: 230 V – 240 V променливо напрежение			
Сила на опън и натиск	: 650 N			
Макс. скорост на отваряне	: при бл. 22 см/сек.			
Standby	: < 1 W			
Корпус	: Edelstahl und Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte			
Стандартни функции	: Автоматично разпознаване на изключваща автоматика и крайни позиции Плавно задвижване и плавно спиране, настройващо се Регулируемо осветление на задвижването Настройващо се частично отваряне Настройващо се автоматично затваряне Функция "Бързо отваряне" Обратно известяване на статуса			
Стандартно оборудване	: Универсално окачване за врати с въртеливо-постъпателен ход и секционни врати Вграден, двупосочен приемник с 5 канала BiSecur, 868 MHz за импулсна функция			

**Оферта i--/ -**

		количество	Цена (BGN)	Обща цена (BGN)
Направляваща релса	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche (schwarz) mit Chromkappen LED-осветление : FS10 - продължително (От една част 4000 mm)	1 бр.		

Указания

Внимание: При тегла на платната > 170 кг. трябва да се използва конфигурирания вид окачване.

При врати под термично натоварване при необходимост задвижването трябва да бъде поставено 40 мм по-високо.

Сума на позицията	1 бр.	5 025,00	5 025,00
Обща сума на офертата с ДДС		BGN	5 025,00

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цената е с ДДС
2. Цената е с доставка и монтаж
3. Срок на доставка от Германия: - от 5 до 6 седмици
4. Срок на монтаж: до 7 дни след доставка
5. Начин на плащане: 50% аванс ,40% при доставка и 10% след монтаж
6. Гаранционен период 24 месеца
7. Валидност на офертата до 30.12.2019

Номер на офертата
Строителен обект
Клиент

i-/ -
с.Марково,
Стефан Стоянов, ,

Поз. No. 0001



Моля, обърнете внимание, че изобразените цветове не са обвързващи.

Изглед отвън

LPU 42

Номер на чертежа

Повърхност

Мотив

ширина x височина

Цвят

Топлинно съпротивление

Вид окачване

Decograin


Обшивка на М-линии

5500 мм x 2375 мм

Rosewood (палисандър)

1,3

N

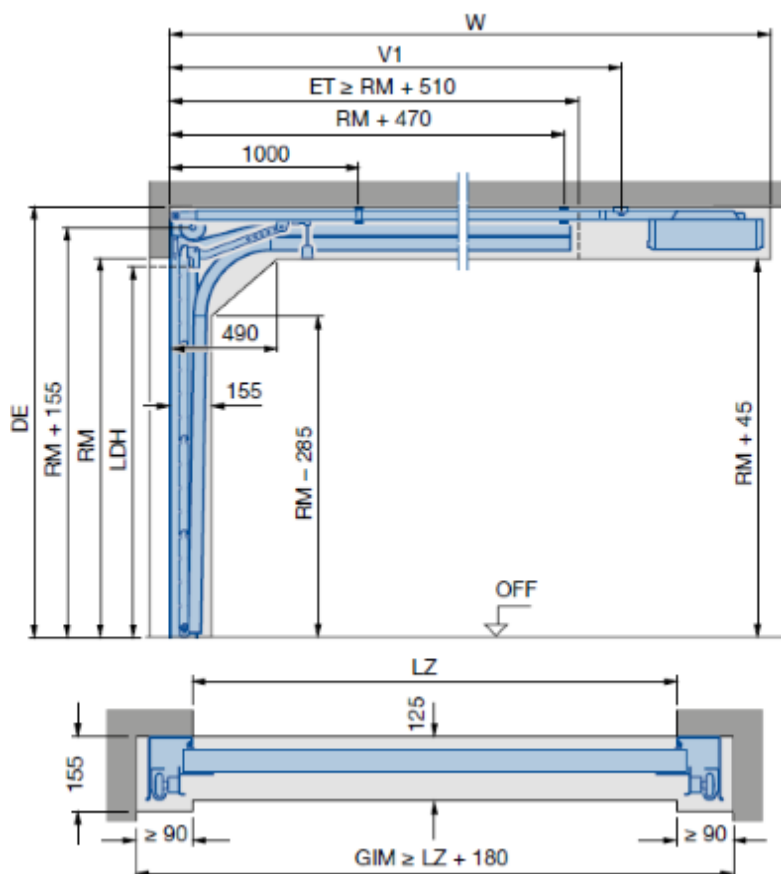

Указание:

При врати под термично натоварване при необходимост задвижването трябва да бъде поставено 40 мм по-високо.

V1	задно окачване на релсата на задвижването	3700 мм
W мин.	Дълбочина на вграждане на задвижването	4125 мм
LDB	Ширина на светлия отвор за преминаване	5500 мм
LDH	Височина на светлия отвор за преминаване със задвижване	2325 мм
LZ	Ширина	2375 мм
RM	Височина	5500 мм
ET мин.	Мин. монтажна дълбочина	2375 мм
DE мин.	Мин. височина до тавана със задвижване	2885 мм
	със задвижване и Thermoframe	2585 мм
GIM	Мин. вътрешни размери на гаража	2630 мм
SAN мин.	Страничен ограничител мин.	5680 мм
		90 мм