



ОФЕРТА №370/06.11.19

Стефан Стоянов

Лице за контакти Слави Манчев

E-Mail

Данни за клиента

Ваше запитване:

от:

Строителен

обект:

с.Марково

Plovdiv, 06.11.2019 г.

	количество	Цена (BGN)	Обща цена (BGN)
Поз.: 0001			

Гаражна секционна врата Hörmann LPU 42

1 бр.

3 380,00

Размери

Размери за поръчка

: Ширина Височина
5250 mm x 2250 mm**Платно**

Мотив

: Обшивка на М-линии

Секции на вратата

: двустенни стоманени ламели, изработени от горещо поцинкована стоманена ламарина, с полиуретанова пяна, защита от прищипване на пръсти отвън и отвътре, със стоманени крайни винкели С подово уплътнение и средни уплътнения от EPDM

Височина на секциите на вратата

: 562 mm

долна секция на вратата

: 562 mm

Горна секция на вратата

: 562 mm

Брой секции на вратата

: 4

Гнездо за брава отвътре

: без

Повърхност

Структурирана стоманената

: отвън Decograin, отвътре с релефно

Оферта i--/ -

		количество	Цена (BGN)	Обща цена (BGN)
ламела	щамповане Stucco			
Покритие на стоманените ламели	: отвън с покритие от синтетично фолио в Titan Metallic CH 703 отвътре с полиестерен грунд подобно на RAL 9002 сиво-бяло			
Структура Каса	: с релефно щамповане Woodgrain			
Покритие на касата	: Полиестерно основно покритие, подобно на RAL 9016 бяло			
Направляване на вратата и необходимо място				
Каса	: Каса от винкели със странична защита от прищипване, изработена от горещо поцинкована стоманена ламарина със странично уплътнение и пластмасова пета на касата като дълготрайна защита от образуване на ръжда	1 бр.		
Вид окачване	: Окачване тип N (за стандартен щурц с разположен отпред агрегат с торсионни пружини, въжени барабани и тествана защита срещу скъсване на пружина, както и разположени отстрани вътрешни товарни въжета)			
Изравняване на теглото	: Торсионни пружини			
необходима височина на тавана	: 2460 mm			
със задвижване	: 2460 mm			
Необходимо място вляво	: 90 mm			
Необходимо място вдясно	: 90 mm			
Бленда на щурца	: Стоманена бленда 95 мм съдържа се в стандартния вариант			
Допълнително оборудване - Врата				
Обшивка на касата 55 mm		1 бр.	98,00	
Обслужване на вратата				
Задвижване	: Задвижване за гаражни врати SupraMatic E, серия 4 BiSecur	1 бр.	884,00	
Свързване към мрежата	: 230 V – 240 V променливо напрежение			
Сила на опън и натиск	: 650 N			
Макс. скорост на отваряне	: при бл. 22 см/сек.			
Standby	: < 1 W			
Корпус	: Edelstahl und Kunststoff, verzinkte Stahlgrundplatte			
Стандартни функции	: Автоматично разпознаване на изключваща автоматика и крайни позиции Плавно задвижване и плавно спиране, настройващо се Регулируемо осветление на задвижването Настройващо се частично отваряне Настройващо се автоматично затваряне Функция "Бързо отваряне" Обратно известяване на статуса			
Стандартно оборудване	: Универсално окачване за врати с въртеливо-постъпателен ход и секционни врати Вграден, двупосочен приемник с 5 канала BiSecur, 868 MHz за импулсна функция			

**Оферта i--/ -**

		количество	Цена (BGN)	Обща цена (BGN)
Направляваща релса	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche (schwarz) mit Chromkappen LED-осветление : FS10 - кратко (От една част 3060 mm)	1 бр.		
Указания				
Внимание: При тегла на платната > 170 кг. трябва да се използва конфигурирания вид окачване.				
При врати под термично натоварване при необходимост задвижването трябва да бъде поставено 40 мм по-високо.				
Сума на позицията		1 бр.	4 362,00	4 362,00
Обща сума на офертата нето, без доплащане			BGN	4 362,00

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Цената е с ДДС
2. Цената е с доставка и монтаж
3. Срок на доставка от Германия: - до 5 седмици
4. Срок на монтаж: до 7 дни след доставка
5. Начин на плащане: 50% аванс ,40% при доставка и 10% след монтаж
6. Гаранционен период 24 месеца
7. Валидност на офертата до 30.12.2019

Номер на офертата
Строителен обект
Клиент

i-/ -
с.Марково,
Стефан Стоянов, ,

Поз. No. 0001



Моля, обърнете внимание, че изобразените цветове не са обвързващи.

Изглед отвън

LPU 42

Номер на чертежа

Повърхност

Мотив

ширина x височина

Цвят

Топлинно съпротивление

Вид окачване

Decograin


Обшивка на М-линии

5250 мм x 2250 мм

Titan Metallic CH 703

1,3

N

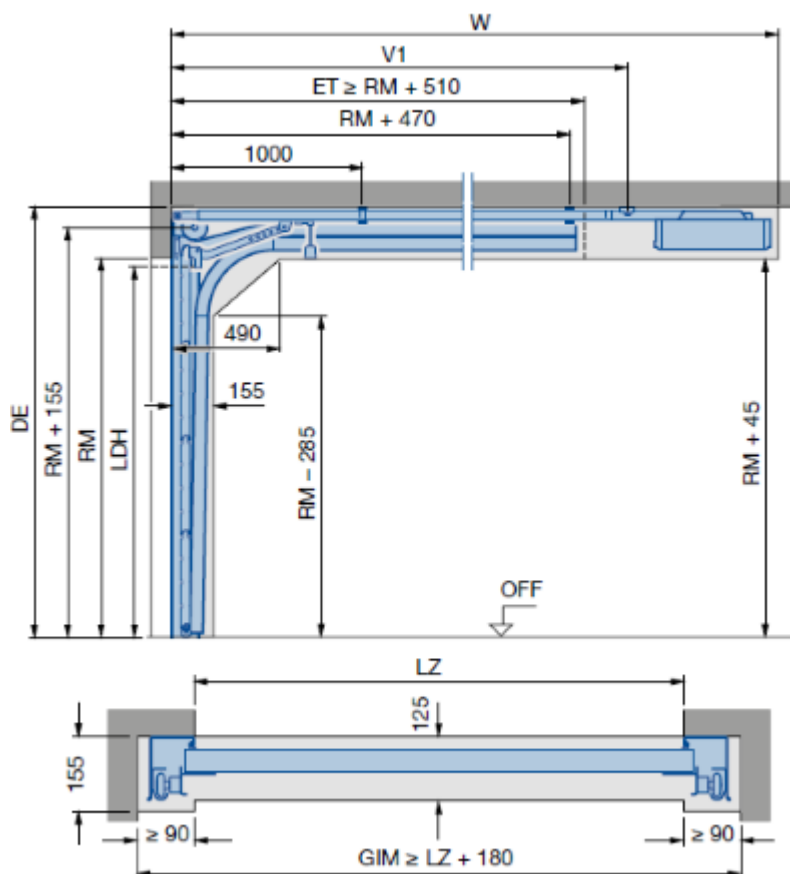

Указание:	При врати под термично натоварване при необходимост задвижването трябва да бъде поставено 40 мм по-високо.	
V1	задно окачване на релсата на задвижването	2775 мм
W мин.	Дълбочина на вграждане на задвижването	3200 мм
LDB	Ширина на светлия отвор за преминаване	5250 мм
LDH	Височина на светлия отвор за преминаване със задвижване	2200 мм
LZ	Ширина	2250 мм
RM	Височина	5250 мм
ET мин.	Мин. монтажна дълбочина	2250 мм
DE мин.	Мин. височина до тавана със задвижване	2760 мм
	с със задвижване и Thermoframe	2460 мм
GIM	Мин. вътрешни размери на гаража	2505 мм
SAN мин.	Страничен ограничител мин.	5430 мм
		90 мм